



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ег.кг.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ГОСТ 7623-84	ВТ-1 (кол. 1)			
2		Желоб водосточный ЖВ 150 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	12		м.п. для всей кровли
3		Держатель желоба водосточного ДЖВ 150 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	21		шт. для всей кровли
4		Труба водосточная ТВ 150-3000 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	2		шт.
5		Держатель трубы водосточной ДТВ 150 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	4		шт.
6		Колено трубы водосточной КТВ 150 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	1		шт.
7		Заглушка желоба водост-го (згв) ЗЖВ 150 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	1		шт. для всей кровли
8		Воронка водосточная ВВ 150 0,55-ЛКПЦ-Пз-Ц	1		шт. для всей кровли

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

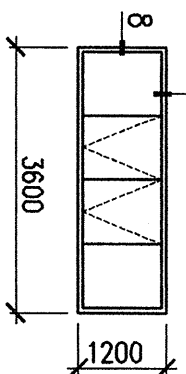

* - Измеряте смотрите по уау 3 серии 2.460-14 вып.1
**- Измеряте смотрите по черт. марки 08

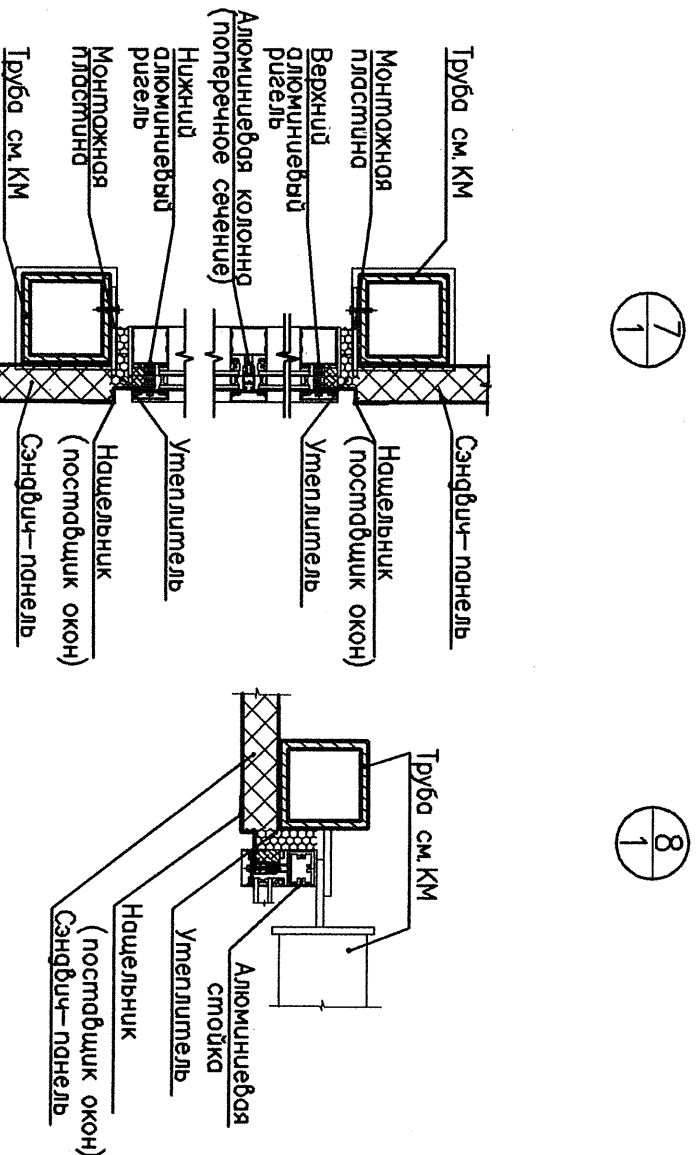


Слой водоизоляционного ковра см. разрез 1-1
Болты №8

Опалуб, постобка производителя панелей
Кронштейн, постобка производителя панелей
шире 600


Защелка

Желоб

Воронка выпускная
Держатель трубы водосточной

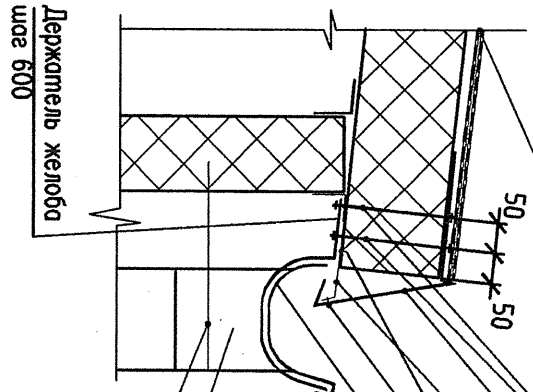

Бетон класса В25 F75, армированный -150.
Щебень марки 700-1000 (ГОСТ 8267-93) -200
Песок среднезернистый (ГОСТ 8736-93) -200
Углоотенный грунт

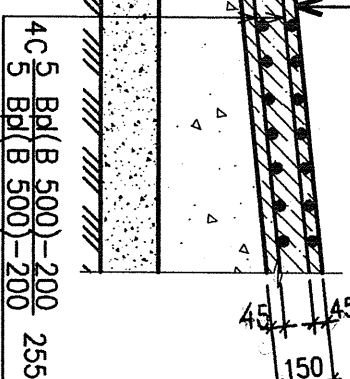

4С 5, Вв(В 500)-200 255х105 ГОСТ 23279-85
5 Вв(В 500)-200

Этот чертёк является собственностью ИП "СОЮЗНЕФТЕМИПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ег.кг.	МАССА ег.кг.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОК-1	ОКОННЫЙ БЛОК МЕТАЛЛО-ПЛАСТИКОВЫЙ С ТРОЙНЫМ СТЕКОПАКЕТОМ	3	-	см. примечание

1. Сопротивление теплопередаче окон должно составлять не менее 0,35м²·°С/Вт.

70278-862-05-AP-07-001

ОАО "Орскнефтегазпром"
Комплекс складов тактового налива (АУТН)
Светлых нефтепродуктов

Изм.	Колуч	Лист № док	Подп.	Догов.	Блок емкостей пенообразователя Тип 862-05	П	3	Листов
ГЛП	Петров	16.06.24						
ГЛП	Кушель	16.06.24						
Глав. спец.	Зубкова	16.06.24						
Реработан	Гурская	16.06.24						

Проверил	Кушель	16.06.24	Уау 6-12	ИП "СОЮЗНЕФТЕМИПРОЕКТ" г. Минск
Никондров	Тошко	16.06.24		

Имя файла: 70278-862-05-AP-07-001_03R00.dwg